Alineador al Paso de Vehículos Ligeros **ALL**

Ryme worldwide

Descripción

El Alineador al Paso **ALL** tiene como cometido realizar una rápida y eficaz verificación de la geometría de los ejes directrices de los vehículos hasta **4 T.**

Mediante un software con interfaz muy visual, podemos observar la desviación detectada por cada eje en m/km, indicando si la citada desviación ha sido en sentido positivo (convergente) o negativo (divergente), y por supuesto si las lecturas realizadas son correctas y dentro de los márgenes de la normativa vigente de cada país, grabados en la aplicación del equipo.

- Evaluación **totalmente automática** de la desviación en **m/km.**
- Desviación **Positiva (convergente) o negativa (divergente)** mostrada en pantalla gracias al software SMRW
- Memorización de hasta **2 ejes.**

Datos técnicos y Dimensiones

Velocidad de prueba	5 - 10 km/h
Peso máximo circulante	4 T
Escala	± 20 mm/m
Rango de medida	0,1 mm/m | 0,1 m/km
Voltaje	230 V - 50 Hz
3 niveles de valoración	A. m/km B. Grados y minutos C. Gráficos / Barras
Visualización en pantalla	Convergentes / Divergentes / Correcto
Número Máximo de ejes	2
Dimensiones de la placa	998 x 460 mm
Dimensiones del equipo	998 x 646 x 98 mm
Peso	128 kg
Consumo	Solamente carga por impulsos en el uso

Software

Equipamiento Estándar

- Placa de alineación
- Control electrónico y software SMRW
- Posibilidad de consola y kit de integración

Equipamiento Opcional
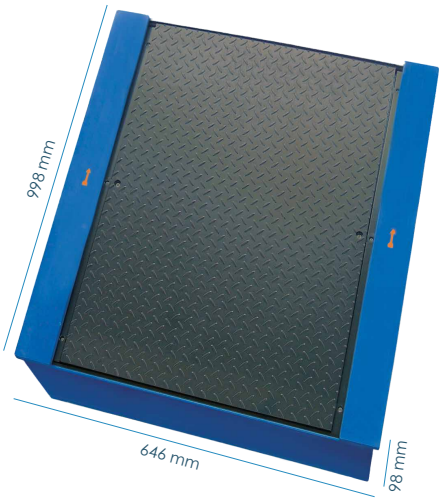
	Ref.	Equipamiento Opcional
	COM-04-120003	Estabilizador de tensión
	850430	Juego de galgas de calibración
	8599	Consola fin de línea (consultar)