Detector de Holguras de Vehículos Ligeros
DLJ5N-4 *(neumático)*

Ryme worldwide

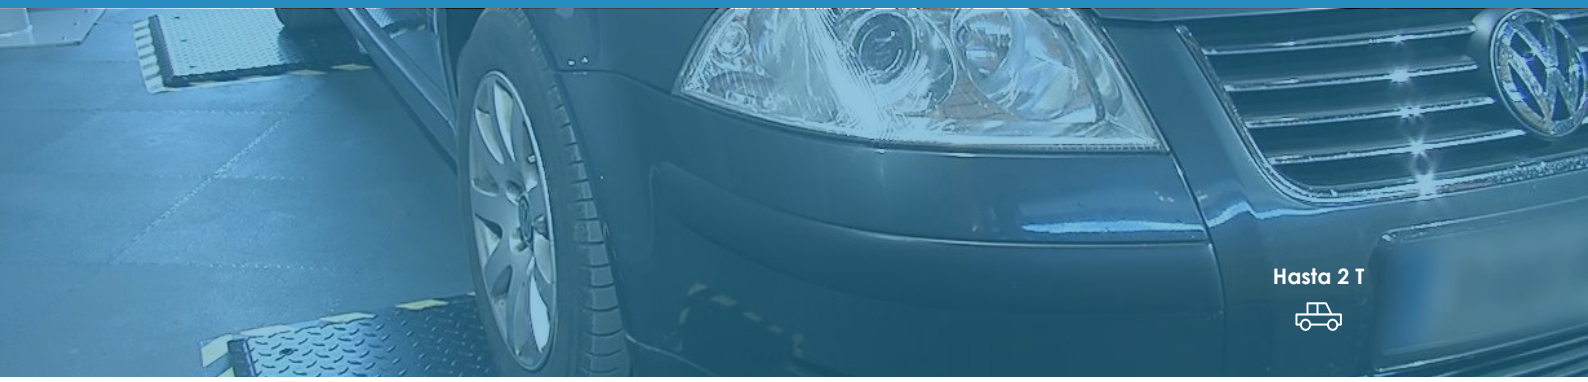

Descripción

El equipo **DLJ5N-4 *electro-neumático*** se utiliza para comprobar el estado de los ejes de **vehículos ligeros y de sus componentes.**

Permite observar los posibles desgastes y holguras causados por los mismos. Cuatro placas de prueba instaladas en el suelo a nivel del suelo son guiadas en sus movimientos transversales por los interruptores montados en la lámpara de mano.

Movimientos de las placas del DLJ5N-4:

Datos técnicos y Dimensiones

Máxima carga por eje	2 T
Voltaje	230 V - 50 Hz
Fusible de protección	5 A
Lámpara LED	12 V - 6 W
Presión Nominal	8 bar
Presión Neumática min/max	7 / 12 bar
Caudal de aire mínimo	250 l/min
Fuerza empuje	2.500 N
Desplazamiento por lado	50 mm
Velocidad de desplazamiento	2,6 cm/s
Dimensiones / peso de cada placa	903 x 606 x 176 mm / 110 kg
Consumo	Por señales

Equipamiento Estándar

- 4 placas de funcionamiento electro-neumático
- Caja eléctrica
- Linterna/mando de control

Equipamiento Opcional

	Ref.	Equipamiento Opcional
	DHL-02-30000	Linterna LED control inalámbrico
	DHL-02-02010	Base para linterna
	COM-04-16013	Cargador linterna
	CONSULTAR*	Cámara de suelo con control inalámbrico
	CONSULTAR*	Display + control sistema de cámaras

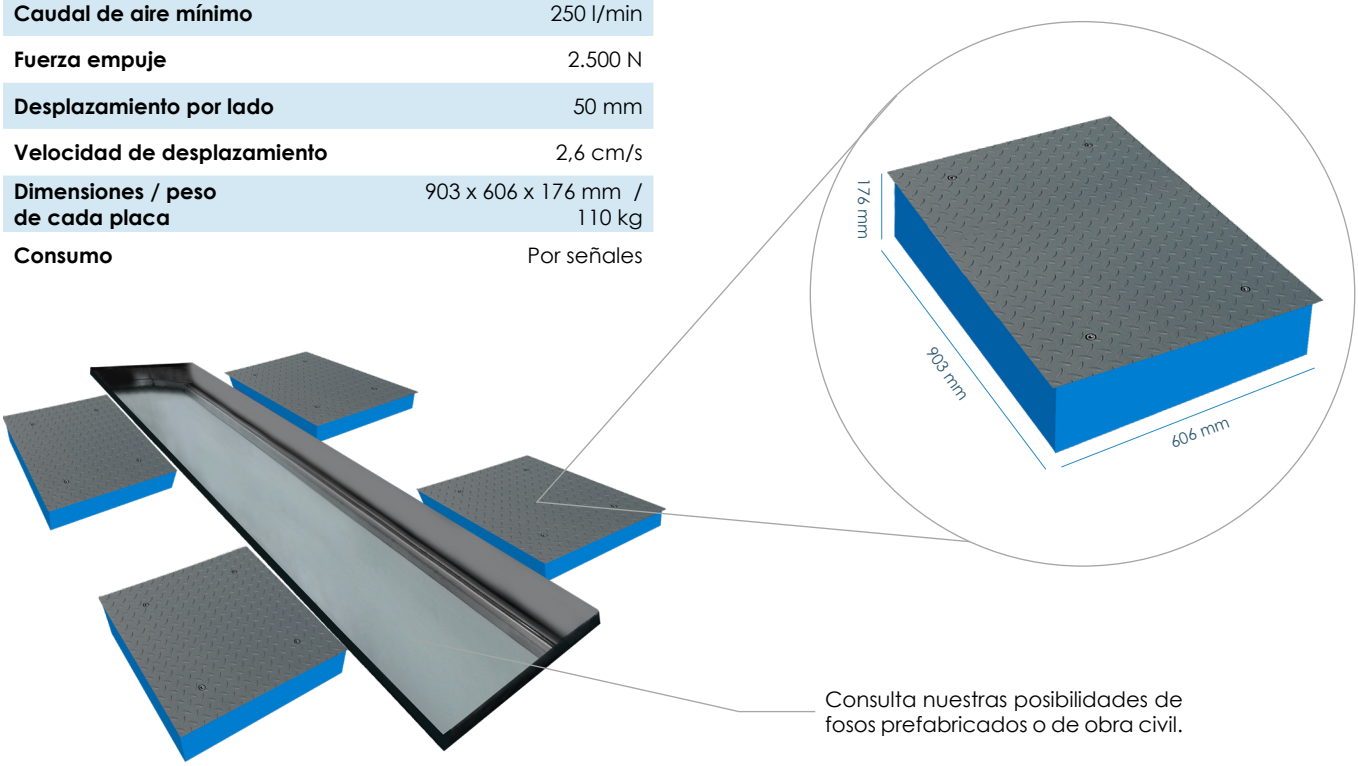

Consulta nuestras posibilidades de fosos prefabricados o de obra civil.