



Compatibilidad (sin -6%)



Descripción

Comprobador electrónico de faros RY-RM equipado con cámara para un análisis completo de los faros, válido para todo tipo de faros.

Válido para vehículos europeos, americanos y japoneses.

Interfaz a través de display LCD gráfico que, en pocos y simples pasos, guía al operador en la ejecución de la prueba con precisión y simplicidad.

Datos Técnicos y Dimensiones

Luces	LED, BILED, HAZ, LUZ DE CRUCE, XENON, BIXENON, HAZ ANTINEBLA, HALÓGENO Y LUZ INTERMITENTE
Número de ruedas	3
Rango de medida	150.000 cd
Error	± 5%
Conectividad	RS232, WiFi, Bluetooth

Equipamiento Estándar

- ✓ Visor y puntero láser
- ✓ Puertos RS232 y Bluetooth
- ✓ Pantalla táctil de 5,7" y soporte de pantalla reversible
- ✓ Software de comprobación de faros (nativo)
- ✓ Software de control SMRW (PC)

Equipamiento Opcional


Equipamiento opcional	
Sensor de altura	
Conexión LAN	
Sensor de inclinación	
Raíl único	
Doble raíl de suelo	
Doble raíl en obra civil	
Bluetooth simple	



1.700 mm

5.7" Pantalla táctil

Software SMRW en español

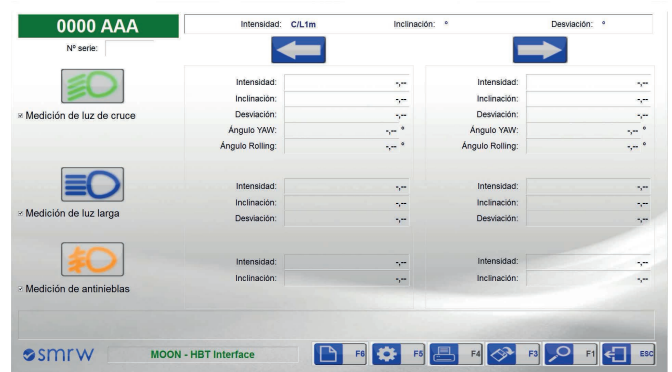

Software Nativo

