



Descripción

Comprobador electrónico de faros RY-RM equipado con cámara para un análisis completo de los faros, válido para todo tipo de faros.

Válido para vehículos europeos, americanos y japoneses.

Datos Técnicos y Dimensiones

Luces	LED, BILED, HAZ, LUZ DE CRUCE, XENON, BIXENON, HAZ ANTINEBLA, HALÓGENO Y LUZ INTERMITENTE
Número de ruedas	3
Rango de medida	150.000 cd
Error	± 5%
Conectividad	RS232, WiFi, Bluetooth
RANGO DE MEDIDA	
Alineación superior e inferior	0 - ± 600 mm 10 m (0; ± 6 %)
Alineación derecha e izquierda	0 - 1,000 mm 10 m (0; ± 10 %)

Equipamiento Estándar


- ✓ Visor y puntero láser
- ✓ Puertos RS232 y Bluetooth
- ✓ Pantalla táctil de 5,7" y soporte de pantalla reversible
- ✓ Software de comprobación de faros (nativo)
- ✓ Software de control SMRW (PC)

Equipamiento Opcional

Equipamiento opcional
Sensor de altura
Conexión LAN
Sensor de inclinación
Raíl único
Doble raíl de suelo
Doble raíl en obra civil
Bluetooth simple



Software SMRW en español

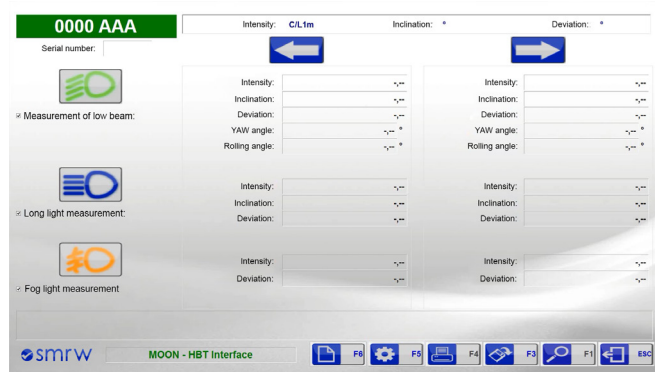

Software Nativo

