



Compatible con



## Descripción

El cargador portátil **DC-40** se conecta directamente a una toma de corriente trifásica de 63 amperios para poder alcanzar una **potencia de carga de 40 kW** en todos los vehículos con conector **CCS2**.


Al estar equipado con ruedas, el cargador DC-40 es perfecto para talleres polivalentes, ya que ofrece flexibilidad para **cargar vehículos eléctricos en cualquier punto del taller**.

Diseñado para dar respuesta a los talleres que **carecen de instalaciones de recarga o a aquellos en los que estas están saturadas**. Caracterizado por su **adaptabilidad** a la infraestructura eléctrica existente, ya que puede funcionar en distintos modos para adaptarse a una red trifásica.

## Datos Técnicos y Dimensiones

<b>Potencia</b>	16 A/32 A/63 A 3ph
<b>Carga</b>	7 kW/20 kW/40 kW
<b>Dimensiones</b>	210 x 550 x 370 mm
<b>Conexión</b>	Bluetooth (App)

## Software

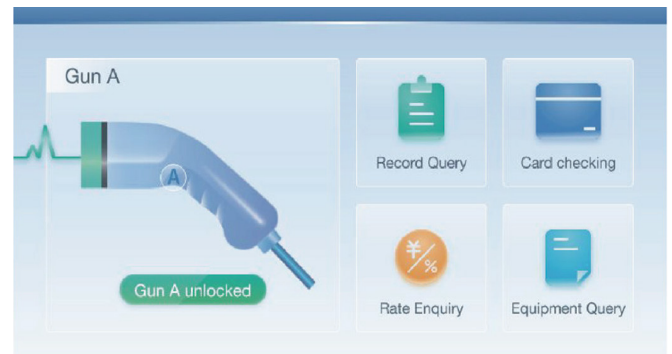

## Equipamiento Estándar

- ✓ Unidad de carga.
- ✓ Cable CCS2.
- ✓ Alargador con enchufe Comando de 63 A (3 m).

