


Aparato para la verificación y control periódico de los alineadores de luces. La caja óptica de metal y esta equipada con un faro de luz baja/alta, una tecla para seleccionar luz alta/baja, una pantalla para el control de voltios, pies de apoyo ajustable en altura, regla de precisión, un alimentador de 12 V con cable de conexión integrado

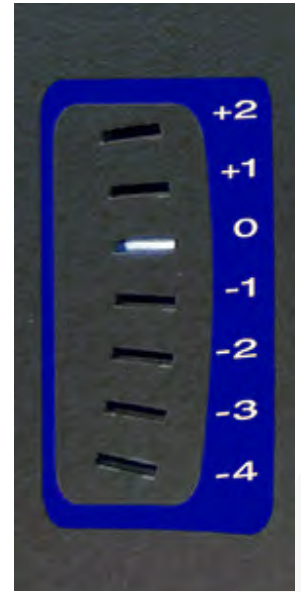

■ Palanca para regulación de la inclinación del faro.

Bluetooth

Wireless RS232 Clase 1 (100 m)



Modulo Bluetooth



Modulo Bluetooth



Cable serie DB9 M/M



Cable serie DB9 M/H



Alimentador

El kit Bluetooth se provee en dos versiones diferentes

025030064

Compuesto por el modulo receptor de PC y modulo transmisor del reglafaro.

El kit incluye:

- 2 modulos Bluetooth;
- 1 cable serial DB9 M/M;
- 1 cable serial DB9 M/F;
- 1 Alimentador PC Cargador

025030065

Compuesto por modulo transmisor del reglafaro.

El kit incluye:

- 1 modulo Bluetooth;
- 1 cable serial DB9 M/M

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a modificaciones, sin previo aviso.