



Jusqu'à 4 T




## Description

La plaque de ripage **ALL** est conçue pour une vérification rapide et efficace de la géométrie de l'essieu directeur des véhicules jusqu'à **4T**.


- ✔ **Évaluation** entièrement automatique de la déviation en **m/km**.
- ✔ Déviation **positive (convergente)** ou **négative (divergente)** affichée à l'écran grâce au logiciel SMRW
- ✔ Stockage d'un maximum de **2 axes**.

## Données Techniques et Dimensions

Vitesse d'essai	5 - 10 km/h
Poids maximal en circulation	4 T
Échelle	± 20 mm/m
Plage de mesure	0,1 mm/m   0,1 m/km
Tension	230 V - 50 Hz
3 niveaux d'évaluation	A. m/km B. Degrés et minutes C. Graphiques / Barres
Affichage à l'écran	Convergens Divergens Correct
Nombre max. d'essieux mémorisés	2
Dimensions et poids	998 x 646 x 98 mm 128 kg
Consommation d'électricité	Chargement uniquement par impulsions en cours d'utilisation

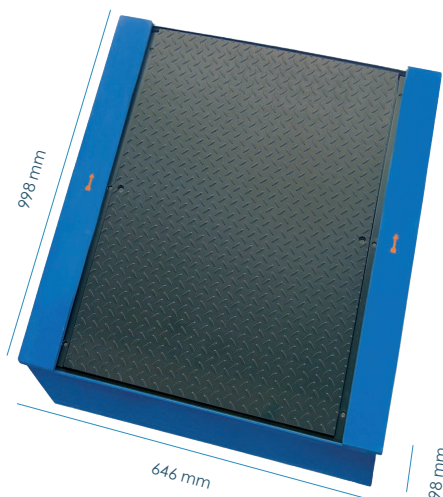

## Logiciel

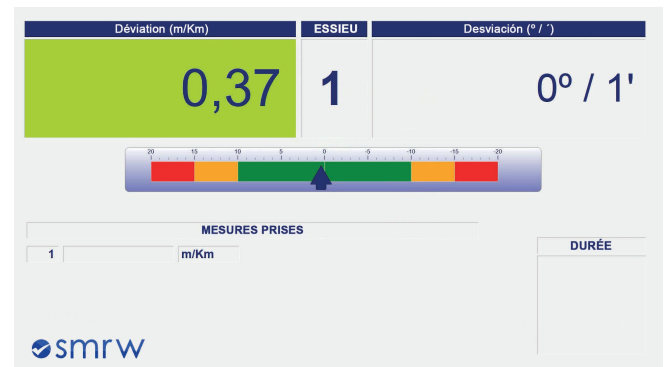

## Équipement Standard

- ✔ Plaque de ripage
- ✔ Contrôle électronique et logiciel SMRW
- ✔ Possibilité de console et de kit d'intégration

## Équipements Optionnels

### Équipements optionnels



Stabilisateur de tension

Jeu de jauges d'étalonnage

Console de fin de ligne (consulter)



Dimensions de la plaque:

998 x 460 mm